


# VETO FLISOMAT

ALA • TALKKARI

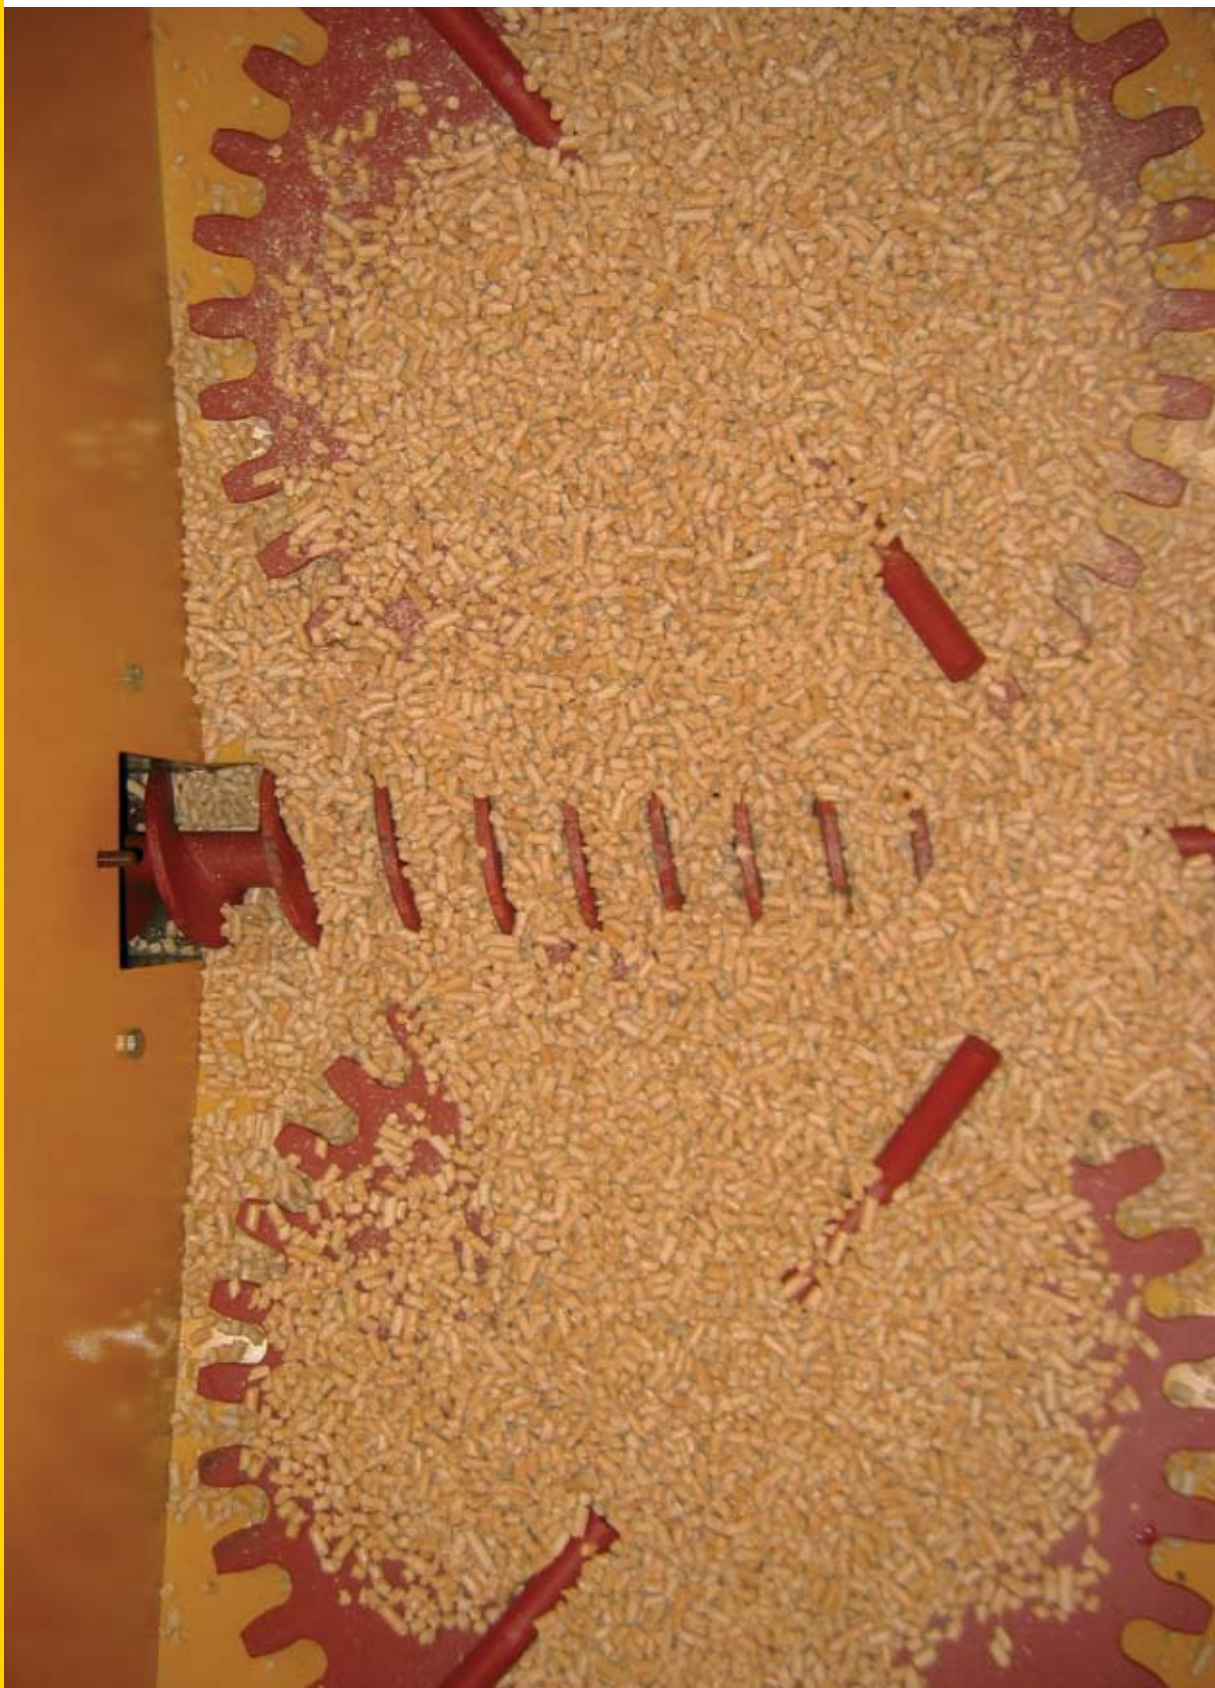

1 m<sup>3</sup>

**STABIL BRÄNNARE FÖR  
FASTA BRÄNSLEN**

# VETO FLISOMAT

Bröderna Ala-Talkkari AB har över 50 års erfarenhet av tillverkning av värmeanläggningar för fasta bränslen. Fabriken är med i ett omfattande samarbetsprojekt för produktutveckling inom området och har medverkat i det ända från början. Flisomat är resultat av detta samarbete som fokuserar på att framställa anläggningar som är lätta att sköta. Brännaren (stokern) dockas till pannan och styrs av panntemperaturen, på liknande sätt som en oljebrännare. Den eldas med flera olika fasta bränslen, såsom flis, torv, pellet, briketter eller spannmål. Anläggningarna är testade enligt EN-303-5 (Vakola, VTT, BLT, Wieselburg, SP, Teknologisk Institut). I leveransen ingår en styrcentral med logikenhet, sprinkler, flammvakt, matarrörets överhettningstermostat och säkerhetsbrytare.



A-T Log 1 är en logikstyrd styrcentral

## Stor bränslebehållare

Flisomat har 1m<sup>3</sup> bränslebehållare som lätt kan utökas med tre olika påbyggnadsdelar.

- rak påbyggnadssilo 1 m<sup>3</sup>
- konisk påbyggnadssilo 1,75 m<sup>3</sup>
- sidopåfyllningssilo 3 m<sup>3</sup>

## Driftsäker skruvinmatning

Med den specialtillverkade skruven kan mycket hög driftstyrka och förrådsblandare med krossfunktion nyttjas. Detta garanterar ett störningsfritt bränsleflöde från behållare till brännhuvud, även med bränslen av varierande kvalitet.

## Hög verkningsgrad

En hög förbränningsgrad i hela effektområdet är ett resultat av exakt styrning med automatik och brännhuvudets utformning.

## Brännaralternativ

Som brännare kan man välja 40 kW, 60 kW, 80 kW, 80 kW brännhuvud med rörliga rooster, 120 kW och 120 kW med rörliga rooster. Konstruktionen av gjutjärn ger en ren förbränning.

## Lång livslängd

Omsorgsfullt utförande i konstruktionen och noga utvalda material garanterar en lång livslängd.

## Säker


Anläggningen har tre av varandra obereonde skydd mot bakbrand: elektroniskt skydd mot bakbrand, sprinkler med bivaxpropp och ett lufttätt bränsleförråd.



Veto Flisomat med 1,75 m<sup>3</sup> konisk påbyggnadssilo

### Mått på brännhuvuden:

	bredd	höjd	längd
40 kw	285	220	250
60 kw	285	220	290
80 kw	365	260	290
120 kw	365	260	360
80kw rr.	365	260	360
120kw rr.	365	260	430

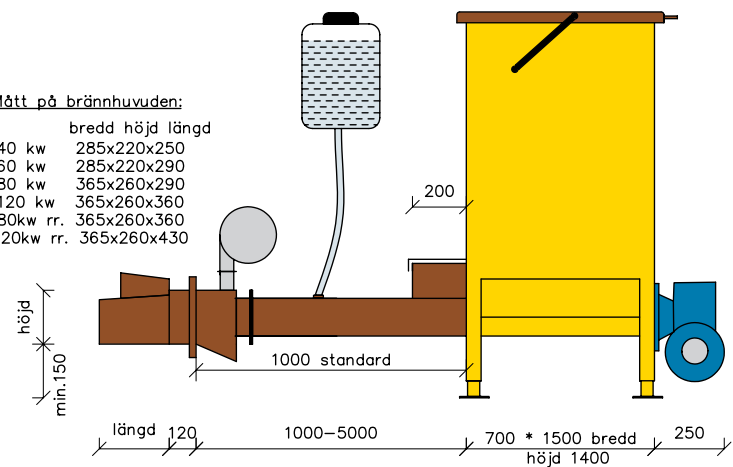

Tillverkare:

**ALA • TALKKARI**

Veljekset Ala-Talkkari Oy  
Hellanmaantie 619  
FIN-62130 HELLANMAA  
tel: +358 6 4336 333, fax: +358 6 4376 363  
www.ala-talkkari.fi

Generalagent:

**ENERGITEKNIK AB**

Nybyggargatan 1 B, 931 54 SKELLEFTEÅ  
tel: 0910-34600, fax: 0910-337 45  
www.energiteknik.net

Återförsäljare: