

**2-6 m<sup>3</sup>**

---

**Tänk på miljö -  
använd inhemska bränslen!**

---

VELJEKSET ALA-TALKKARI OY

# Veto 6

---

**Brännare för fasta biobränslen**



**ALA • TALKKARI**

# VETO 6 - MODERN MATARE

Veto 6 är en modern brännaranläggning där mataren består av två kraftiga matartallrikar kombinerade med fjädrar. Denna matare gör det möjligt att använda många olika bränslen (flis, torv, pellets, briketter). Grunddelen är på 2 m<sup>3</sup> och går att kombinera med påbyggnader på 2 resp. 4 m<sup>3</sup>. Veto 6 brännaren passar utmärkt till Veto stokerpannor. Den lufttäta silon, BVTS-ventilen, bivaxpropp och en programstyrd termostat mot bakbrand garanterar driftsäkerheten.




TEKNISKA UPPGIFTER:	
Silovolym	2 - 6 m <sup>3</sup>
Silotyp	lufttät
Mått på standardsilo	1370 mm (djup) 2600 mm (bredd) 1200 mm (höjd)
Matning	2 x matartallrikar med fjädrar
Matarskriv diameter	Ø 125 x 10 mm
Matarskriv längd	1000 - 5000 mm mellan panna o brännare
Matarskriv antal (motoreffekt)	1 st (1,1 kW)
Elektricitet	400 V/3-fas
Styrenhet	Logikstyrd A-T Log 1 styrcentral
Säkerhet mot bakbrand	fyrfaldigt
Flamvakt	Ja
Brännarens effekt	40 - 120 kW
Fläkt	Ja
Lambda-styrning	Tillval
Cellsluss	Tillval



Veto 6 kan också beställas med endast grunddelen och en krage med lufttät lock med gasfjädrar, då blir volymen 2,5 m<sup>3</sup>.




Fjädrarna matar fram bränslet jämt från hela bottenytan och kräver minimal effekt.

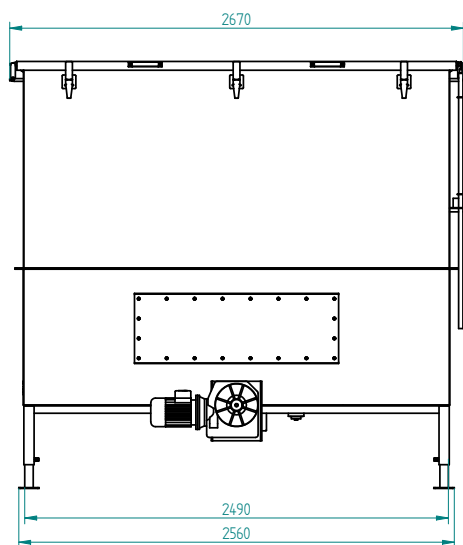

Mått på brännhuvuden:

	Bredd	Höjd	Längd
40kW	285	220	250
60kW	285	220	290
80kW	365	260	290
120kW	365	260	360
80kW liik.	365	260	360
120kW liik.	365	260	430

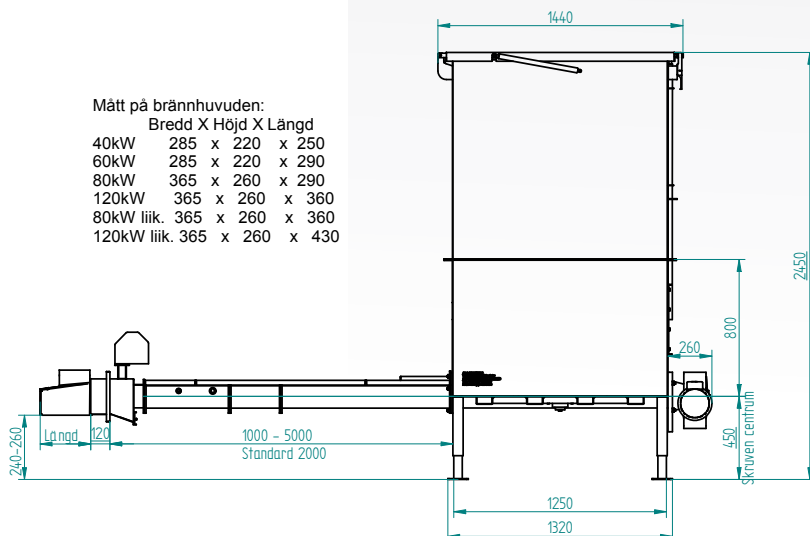

05/2009

Tillverkare:

Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619 | 62130 HELLANMAA  
puh: 06-433 6333 | fax: 06-437 6363 | www.ala-talkkari.fi

Generalagent:

Lt Energiteknik AB | Nybyggargatan 1 B, 931 54 SKELLEFTEÅ  
tel: 0910-34600 | fax: 0910-337 45 | www.energiteknik.net